


Flow Rate Curve -2E/2D/4E/4D250-Z

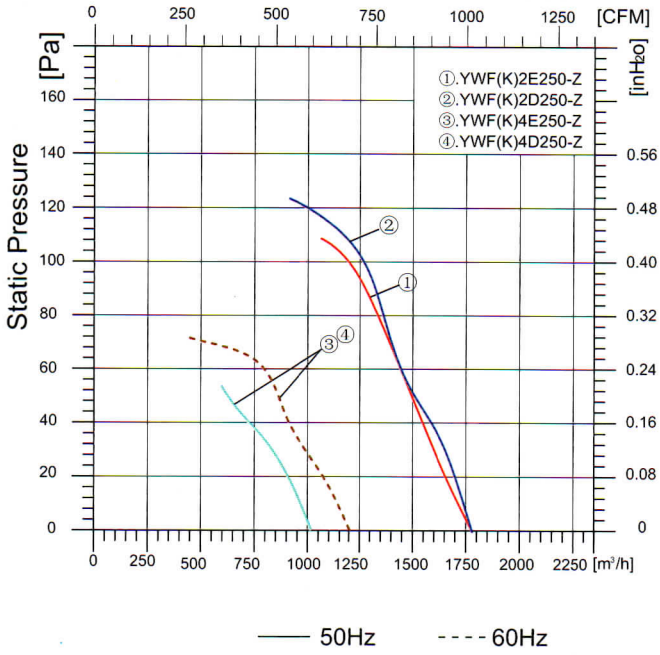

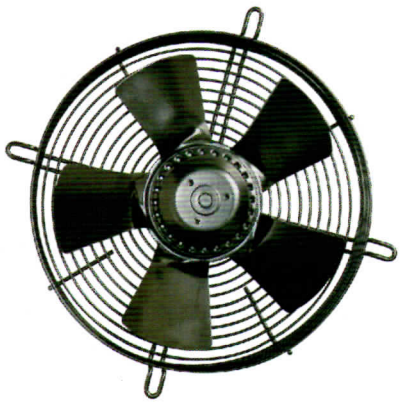


NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	40	50	178	0.76
	90	50	185	0.81
②	40	50	150	0.28
	90	50	156	0.28
③	20	50/60	34/48	0.16/0.23
	50	50/60	36/50	0.17/0.24
④	20	50/60	35/41	0.11/0.13
	50	50/60	38/45	0.11/0.13

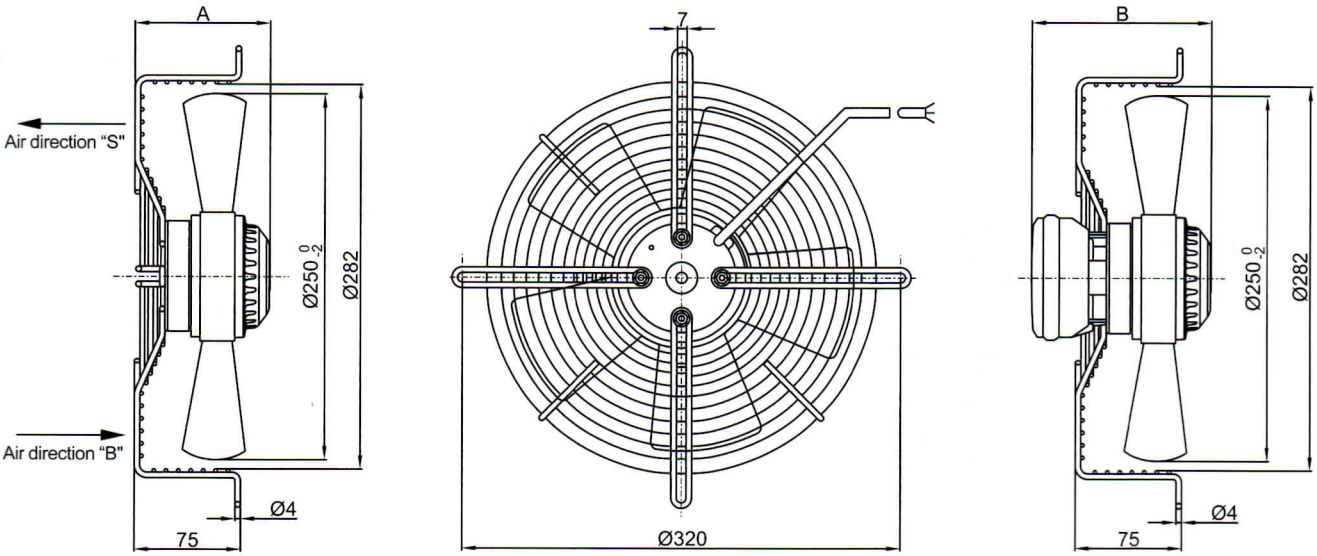


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)	A	B
YWF(K)2E250-Z	230	50	180	0.78	1800	2500	4	68	65	3.0	102	134
YWF(K)2D250-Z	380	50/60	160/200	0.3/0.32	1800/1900	2550	/	68	65	3.0	102	134
YWF(K)4E250-Z	230	50/60	50/65	0.22/0.29	1000/1150	1380/1530	1.5	50	75	2.5	94	126
YWF(K)4D250-Z	380	50/60	60/70	0.13/0.15	1000/1200	1350/1550	/	50	75	2.5	94	126

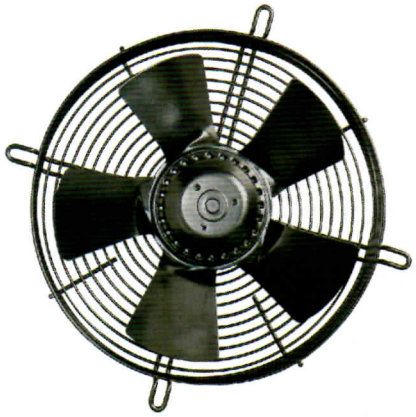



Flow Rate Curve-4E/4D/6E 300-Z

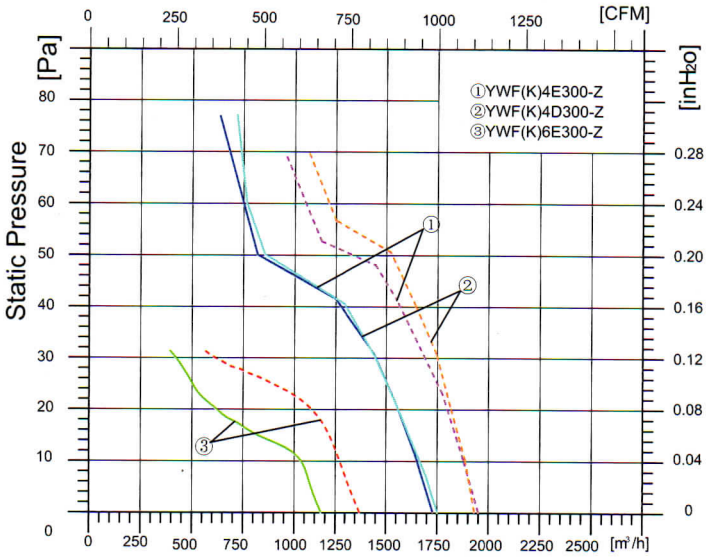

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	10	50/60	76/107	0.34/0.48
	70	50/60	90/115	0.38/0.48
②	10	50/60	89/106	0.21/0.2
	70	50/60	98/123	0.27/0.25
③	10	50/60	60/65	0.27/0.33
	30	50/60	62/65	0.28/0.33

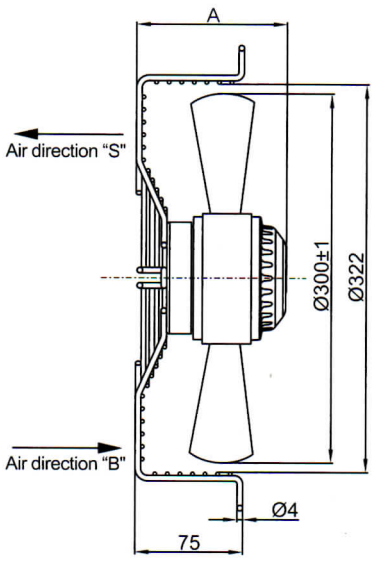


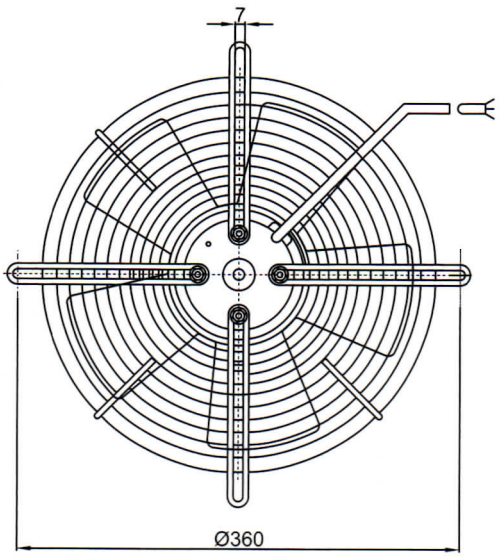

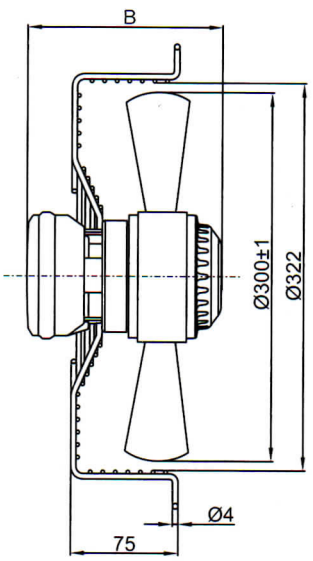


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m^3/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)	A	B
YWF(K)4E300-Z	230	50/60	90/115	0.38/0.48	1700/1900	1370/1500	3	55	65	4	114	137
YWF(K)4D300-Z	380	50/60	95/120	0.26/0.24	1750/1950	1400/1600	/	55	65	4	114	137
YWF(K)6E300-Z	230	50/60	65/70	0.3/0.34	1160/1380	900/1050	2	45	65	3.2	102	125

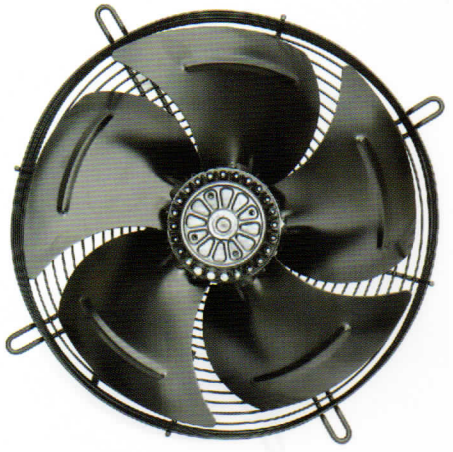


Flow Rate Curve-4E/6E350-Z

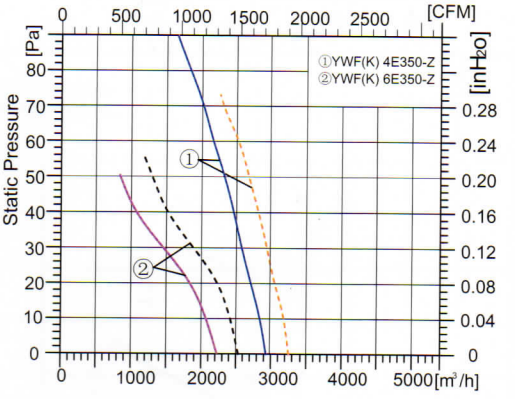



Flow Rate Curve-4D/6D350-Z

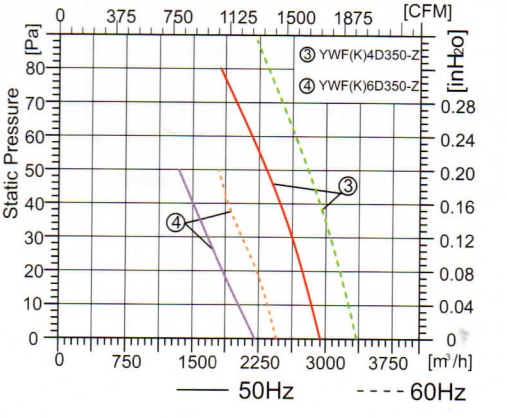

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	30	50/60	137/184	0.61/0.80
	70	50/60	148/204	0.65/0.88
②	20	50/60	73/81	0.37/0.36
	40	50/60	77/86	0.38/0.38
③	30	50/60	130/155	0.35/0.33
	80	50/60	148/176	0.37/0.35
④	20	50/60	99/95	0.28/0.23
	50	50/60	106/103	0.28/0.23

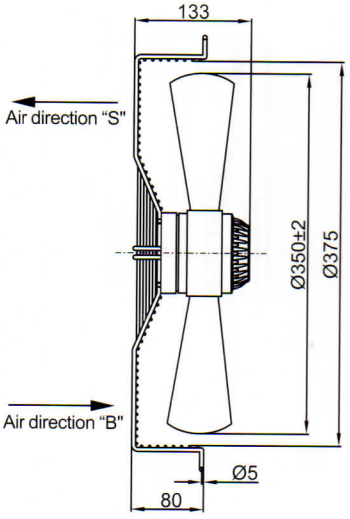

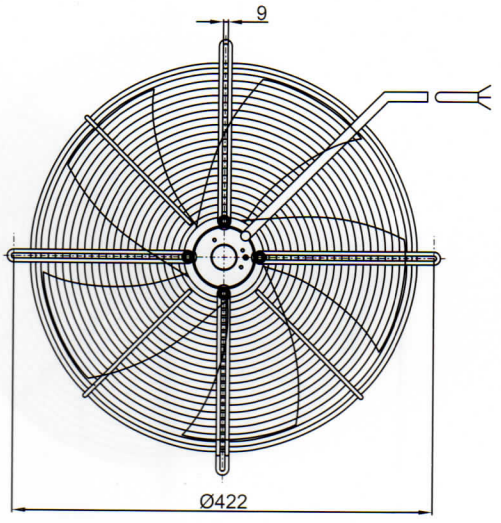


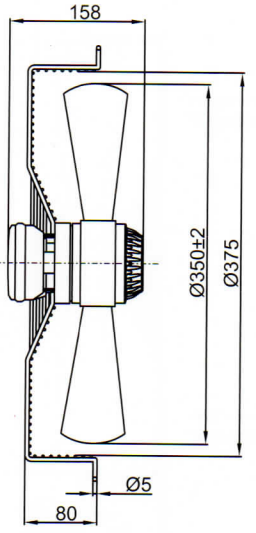


技术参数 Technical Parameter

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m^3/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E350-Z	230	50/60	138/190	0.68/0.82	2980/3550	1370/1500	4	62	65	4.7
YWF(K)4D350-Z	380	50/60	145/185	0.37/0.35	3110/3550	1390/1560	/	63	65	4.7
YWF(K)6E350-Z	230	50/60	80/95	0.4/0.42	2200/2550	930/1100	2	53	65	4.7
YWF(K)6D350-Z	380	50/60	90/95	0.29/0.24	2100/2450	940/1100	/	53	65	4.7

Flow Rate Curve-4E/4D400-Z

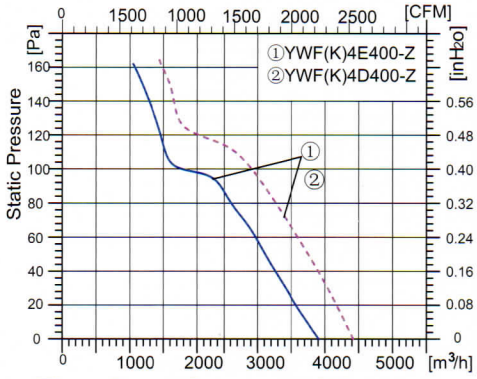



Flow Rate Curve-6E/6D400-Z

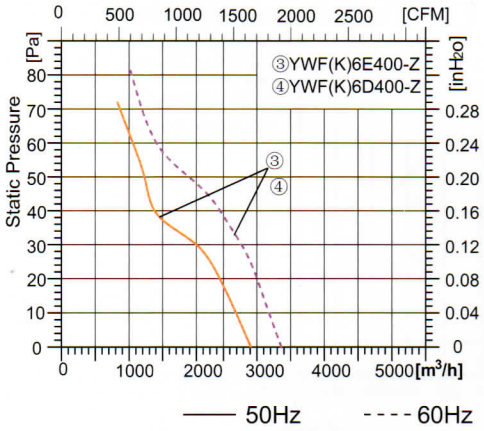




NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	20	50/60	165/240	0.73/1.08
	80	50/60	183/258	0.82/1.15
②	20	50/60	189/231	0.44/0.42
	90	50/60	210/271	0.45/0.47
③	10	50/60	100/130	0.6/0.67
	45	50/60	116/152	0.66/0.75
④	10	50/60	97/95	0.28/0.22
	50	50/60	110/108	0.28/0.23

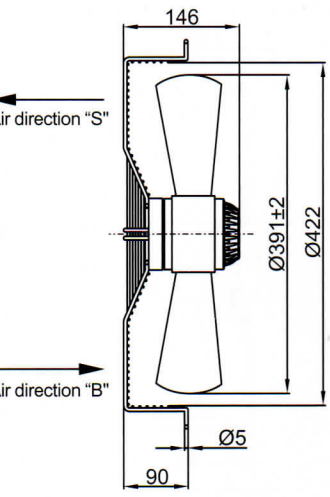


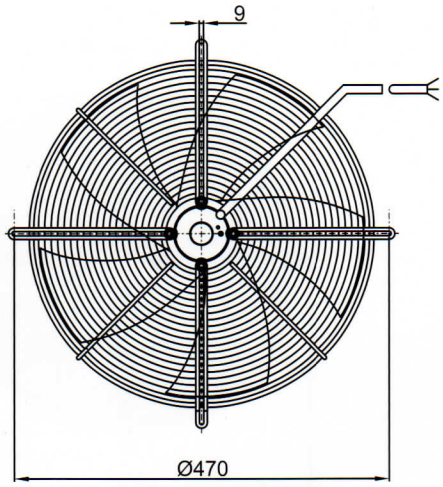

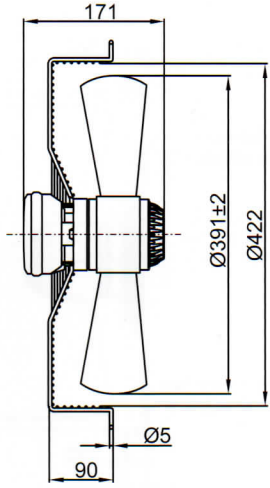


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m^3/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E400-Z	230	50/60	180/260	0.81/1.15	3900/4450	1350/1550	6	67	65	6.1
YWF(K)4D400-Z	380	50/60	190/260	0.48/0.49	3900/4400	1380/1570	/	67	65	6.1
YWF(K)6E400-Z	230	50/60	115/150	0.67/0.75	2900/3300	940/1080	3	58	60	6.1
YWF(K)6D400-Z	380	50/60	115/150	0.36/0.31	2900/3300	900/1000	/	60	60	6.1

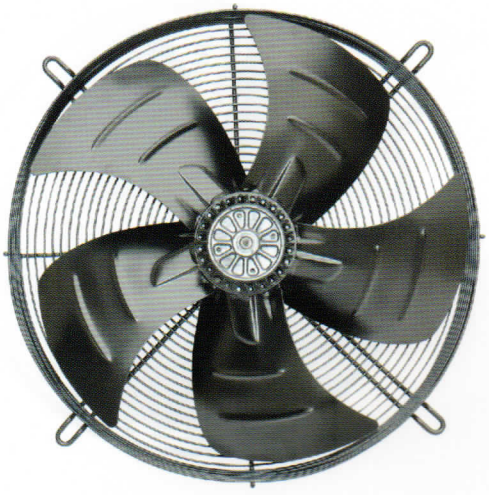


Flow Rate Curve-4E/4D450-Z

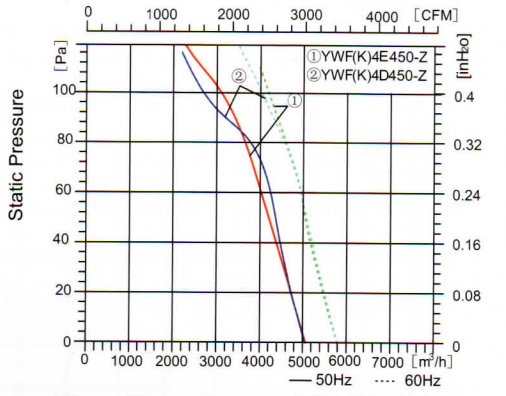



Flow Rate Curve-6E/6D450-Z

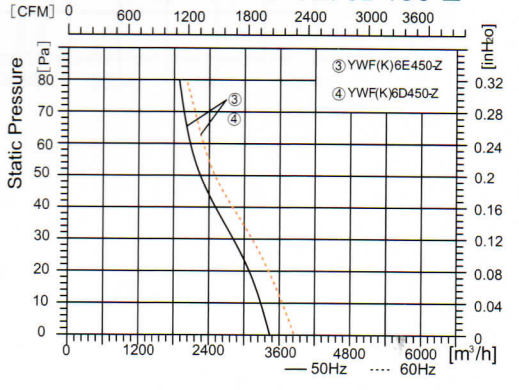

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	20	50/60	240/296	0.92/1.29
	120	50/60	253/349	1.11/1.56
②	20	50/60	193/235	0.45/0.44
	120	50/60	268/380	0.5/0.55
③	20	50/60	127/153	0.58/0.67
	60	50/60	150/175	0.68/0.76
④	20	50/60	146/173	0.42/0.45
	60	50/60	170/198	0.44/0.46

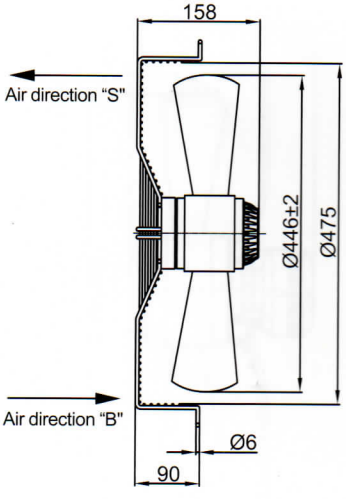

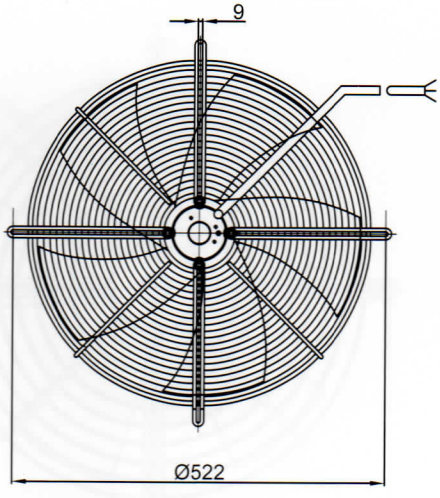


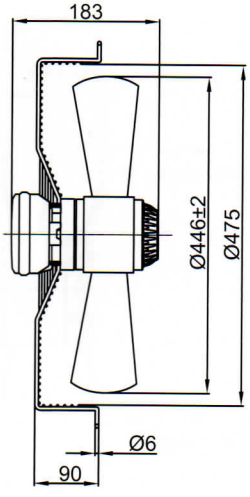


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E450-Z	230	50/60	250/360	1.15/1.6	5100/5800	1380/1550	8	71	55	6.9
YWF(K)4D450-Z	380	50/60	250/350	0.58/0.57	5000/5700	1400/1550	/	68	55	6.9
YWF(K)6E450-Z	230	50/60	150/185	0.68/0.82	3450/3850	900/1050	4	60	55	6.9
YWF(K)6D450-Z	380	50/60	150/180	0.48/0.46	3450/3850	930/1050	/	62	55	6.9

Flow Rate Curve-4E/4D/6E/6D500-Z

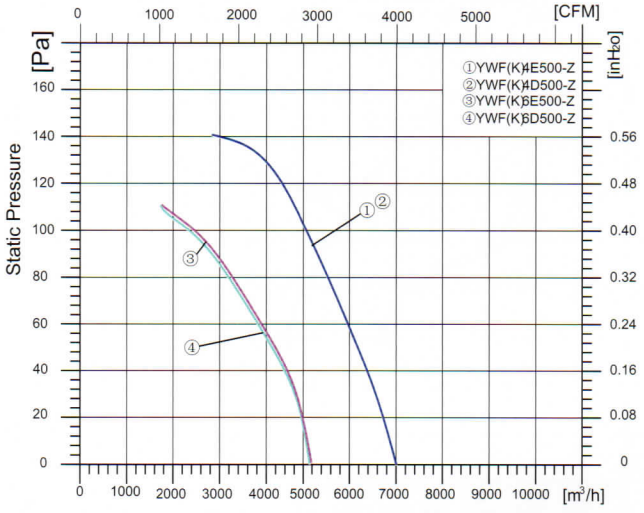

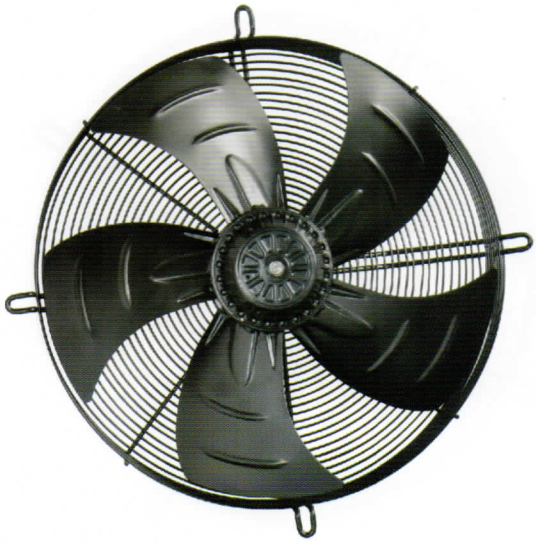



NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	20	50	361	1.6
	150	50	450	1.95
②	20	50	380	0.82
	150	50	492	0.93
③	15	50	197	1.09
	80	50	230	1.15
④	15	50	220	0.76
	100	50	275	0.77

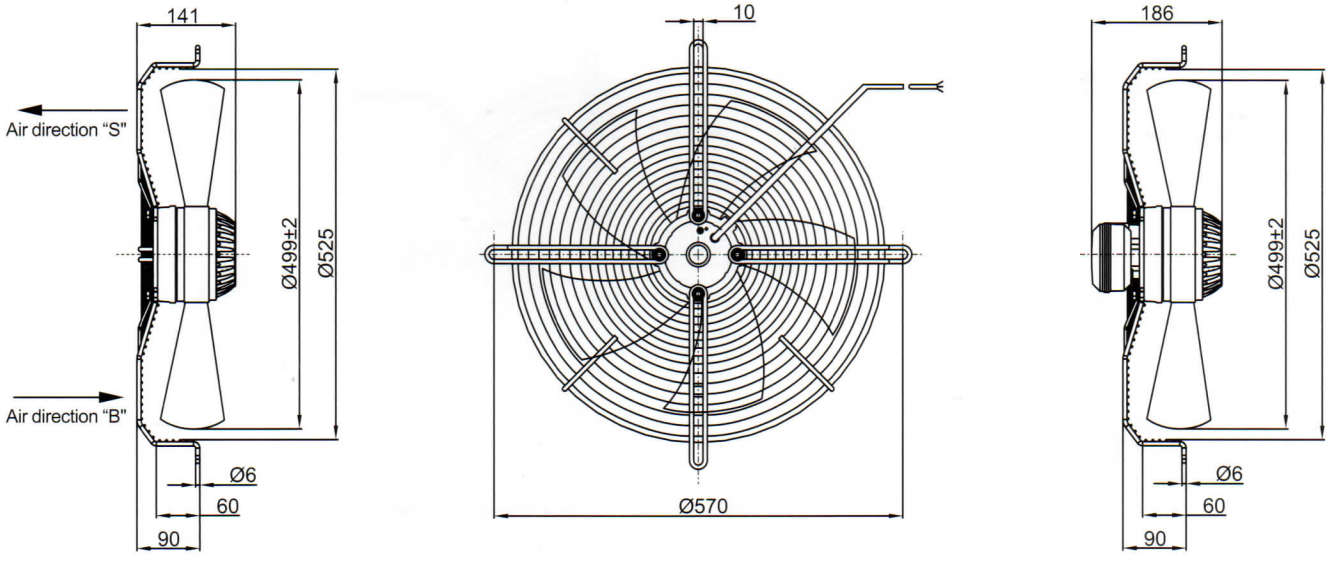


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m^3/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E500-Z	230	50	420	1.85	6950	1320	12	72	50	9.5
YWF(K)4D500-Z	380	50	450	0.93	7000	1320	/	72	50	9.5
YWF(K)6E500-Z	230	50	230	1.15	5200	920	6	67	50	9.5
YWF(K)6D500-Z	380	50	250	0.78	5130	920	/	67	50	9.5

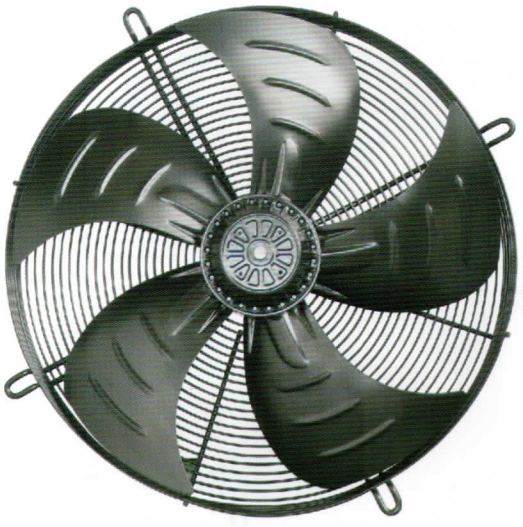


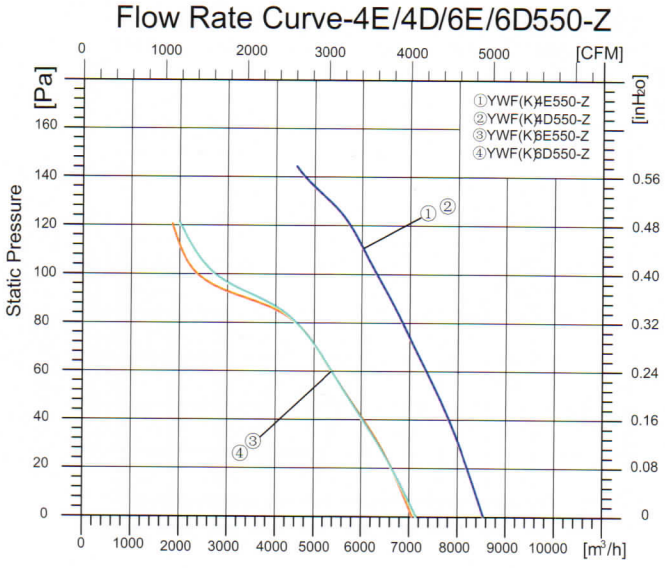

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	20	50	451	1.98
	150	50	577	2.48
②	20	50	464	0.95
	180	50	636	1.14
③	40	50	324	1.51
	80	50	363	1.66
④	40	50	320	0.82
	80	50	350	0.87

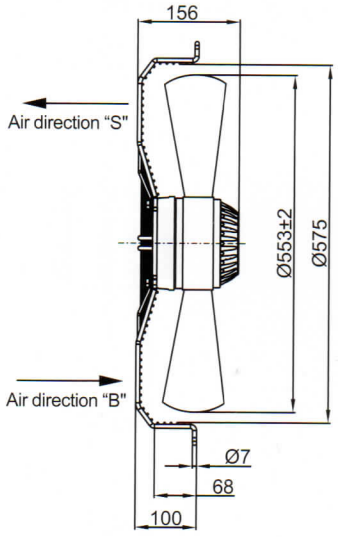

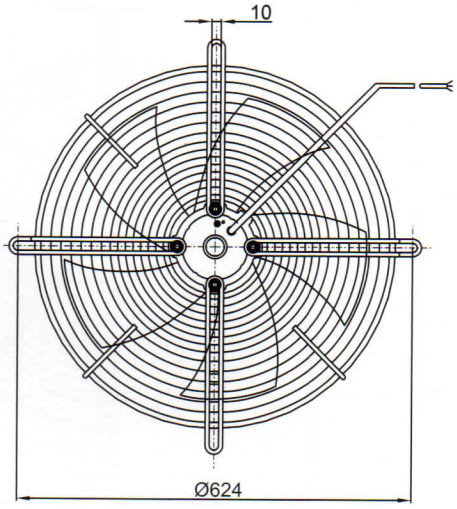


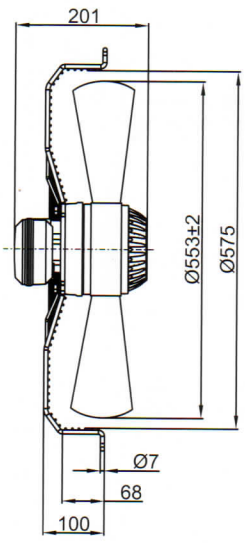


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E550-Z	230	50	550	2.45	8500	1310	12	74	50	10.5
YWF(K)4D550-Z	380	50	650	1.2	8500	1300	/	74	50	10.5
YWF(K)6E550-Z	230	50	330	1.68	7100	910	10	67	50	10.5
YWF(K)6D550-Z	380	50	330	0.87	7100	900	/	67	50	10.5


Flow Rate Curve-4E/4D/6E/6D600-Z

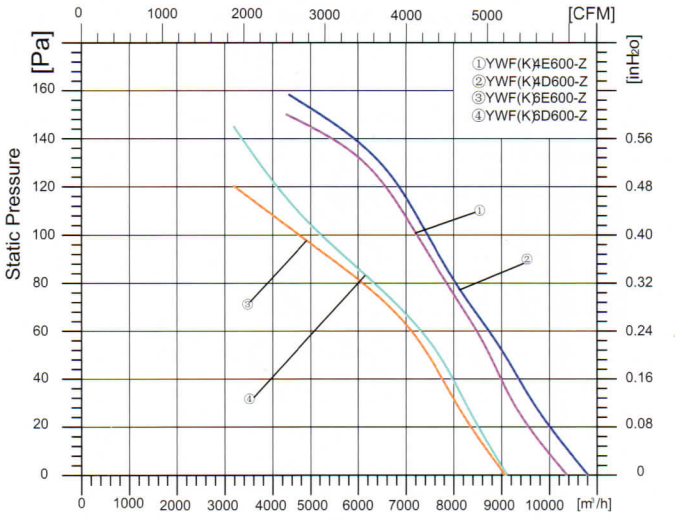


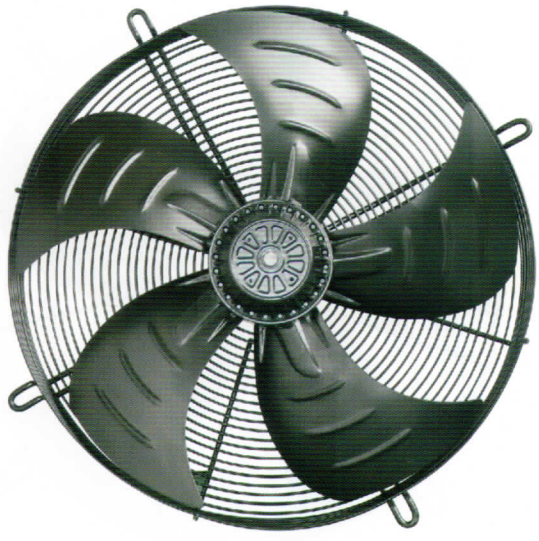

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	25	50	783	3.4
	110	50	810	3.5
②	25	50	725	1.83
	140	50	934	2
③	15	50	393	1.89
	90	50	465	2.15
④	15	50	410	1.44
	100	50	540	1.48

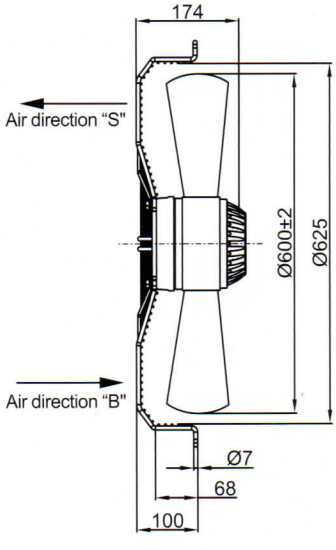


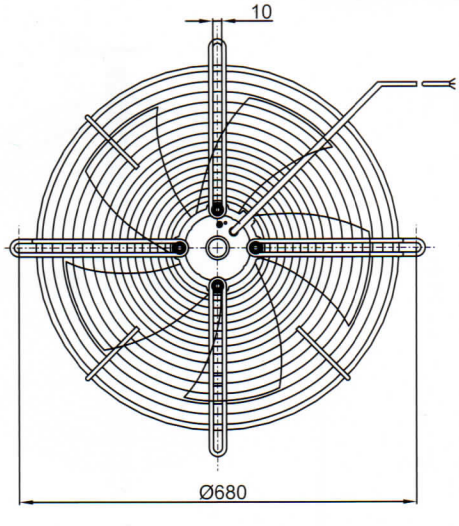

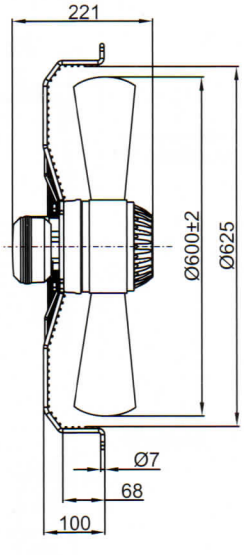


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E600-Z	230	50	810	3.5	10300	1315	16	76	50	15
YWF(K)4D600-Z	380	50	860	1.95	10800	1365	/	79	50	15
YWF(K)6E600-Z	230	50	500	2.2	9030	930	14	70	50	15
YWF(K)6D600-Z	380	50	550	1.57	8950	920	/	70	50	15

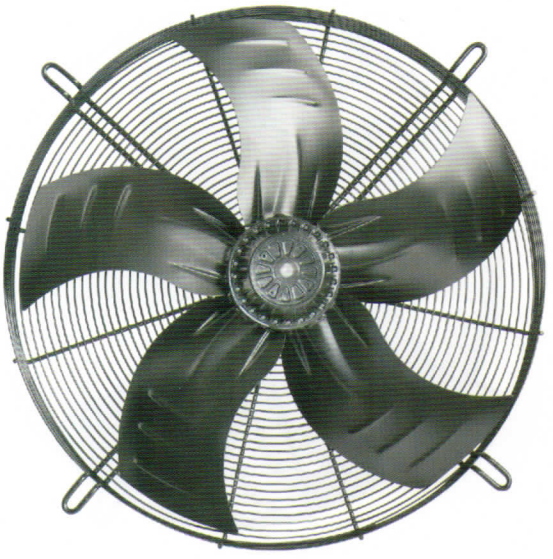



Flow Rate Curve-4E/4D/6E/6D630-Z

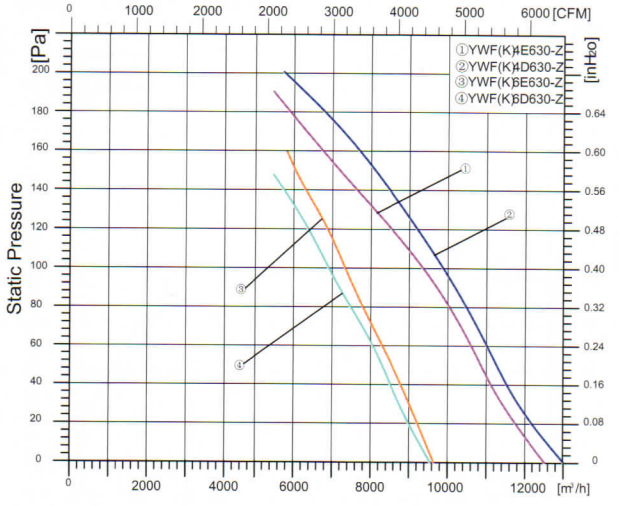

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	30	50	810	3.45
	60	50	845	3.69
②	30	50	730	1.86
	90	50	868	1.96
③	15	50	362	1.75
	110	50	455	2.09
④	15	50	369	1.4
	110	50	485	1.41

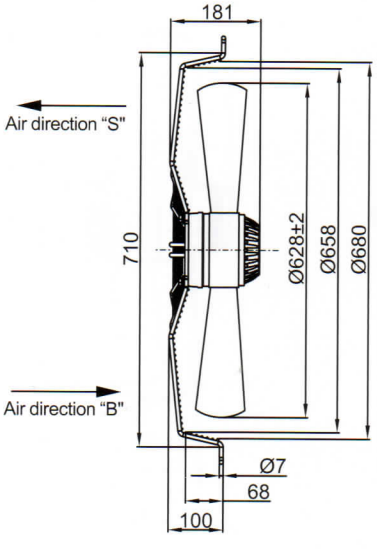

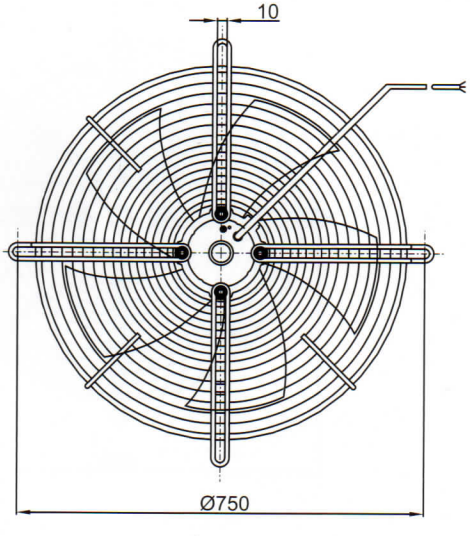


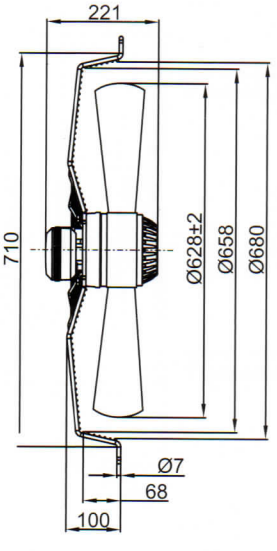


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m^3/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E630-Z	230	50	810	3.5	12500	1315	16	78	50	15
YWF(K)4D630-Z	380	50	860	1.95	13000	1365	/	81	50	15
YWF(K)6E630-Z	230	50	500	2.2	9600	930	14	75	50	15
YWF(K)6D630-Z	380	50	550	1.57	9580	920	/	75	50	15

Flow Rate Curve-6D/6K710-Z

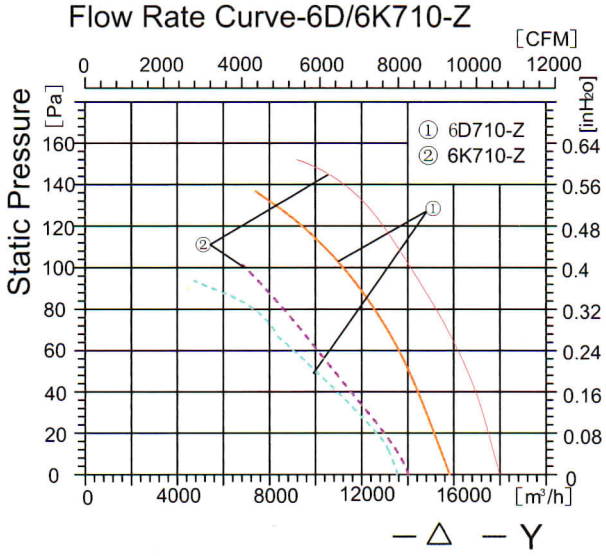

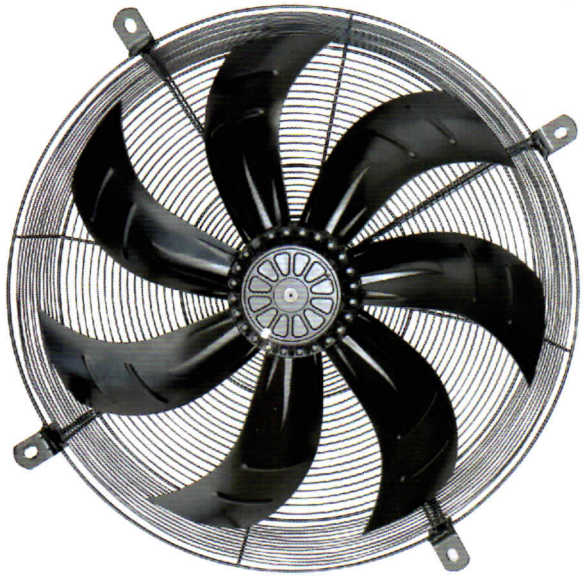



NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)	NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①△	40	50	980	2.12	②△	40	60	1498	2.52
	130	50	1103	2.25		130	60	1621	2.68
①Y	30	50	680	1.17	②Y	30	60	810	1.33
	80	50	720	1.23		80	60	850	1.38

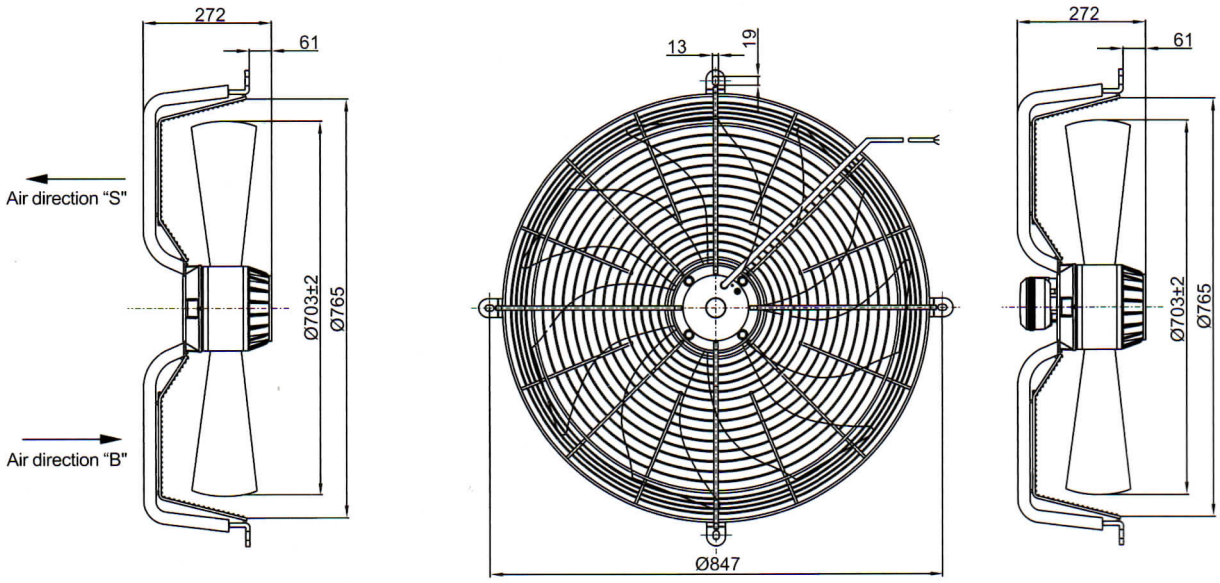


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)6D710-Z	400△/Y	50	1100/700	2.35/1.2	15800/13500	900/760	/	80	50	29
YWF(K)6K710-Z	460△/Y	60	1600/950	2.65/1.36	18000/14100	1050/900	/	82	50	29

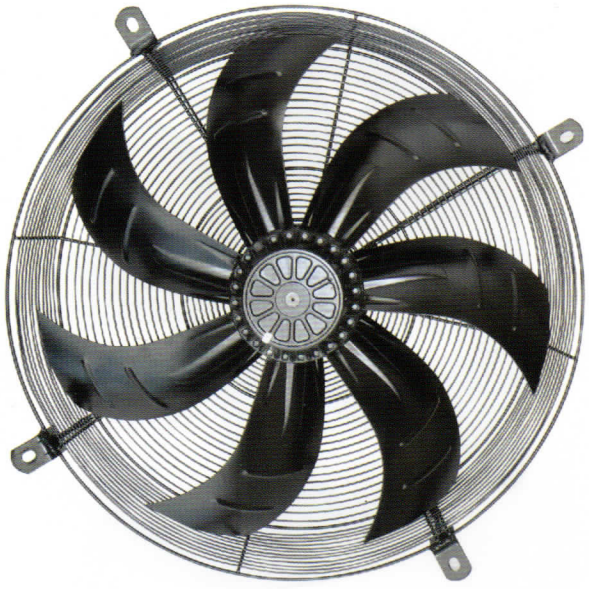


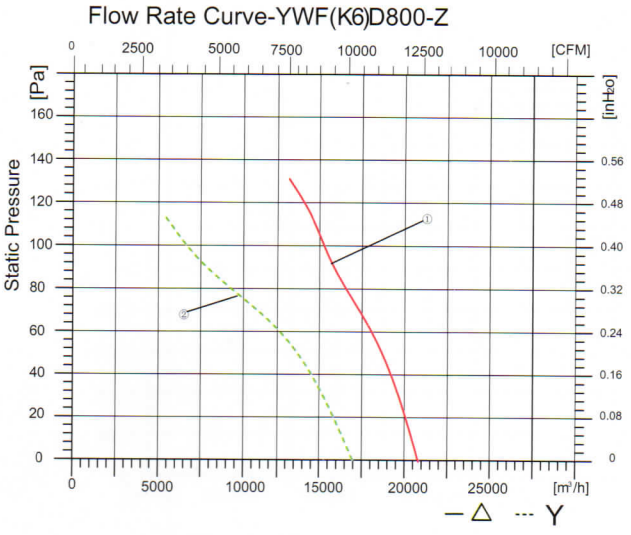

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	40	50	1560	3.34
	140	50	1650	3.65
②	30	50	958	1.8
	65	50	973	1.85

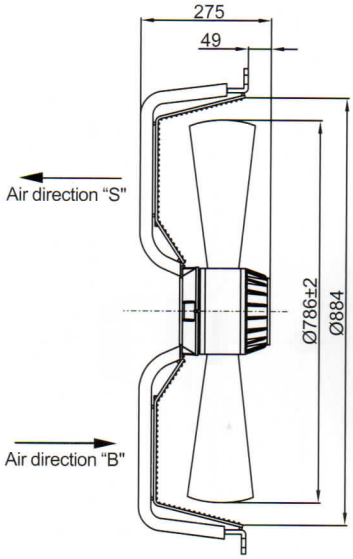


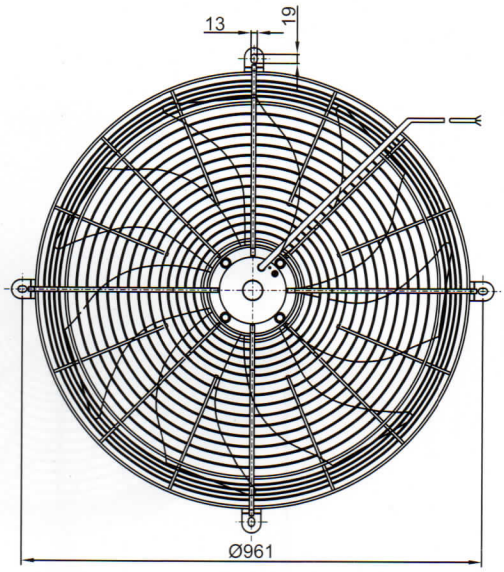


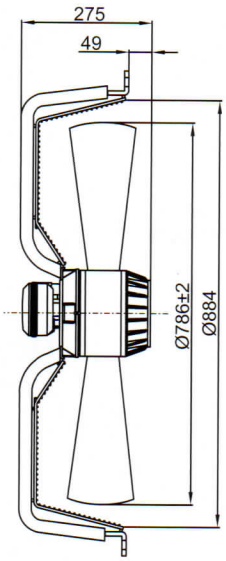


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m^3/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)6D800-Z	400△/Y	50	1650/1060	3.65/1.94	20800/15600	880/700	/	81	50	31

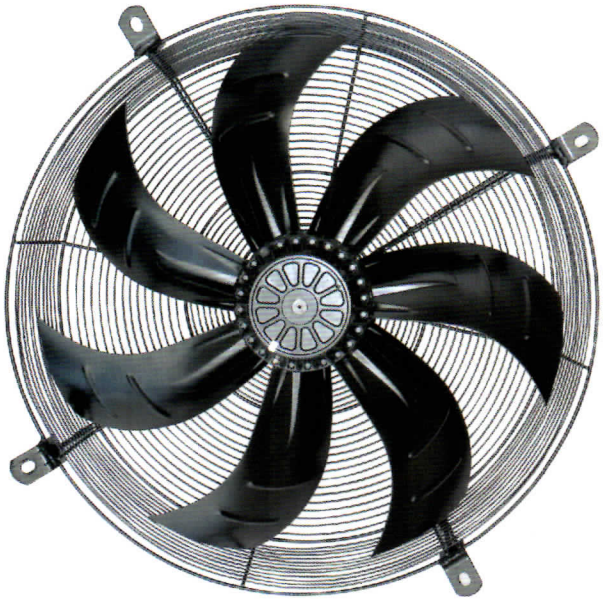

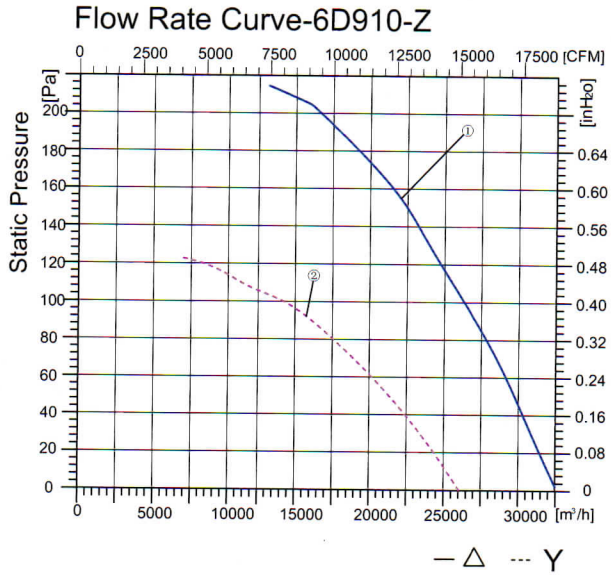

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	60	50	2650	4.7
	170	50	3113	5.4
②	40	50	1707	3.8
	90	50	1933	4.5

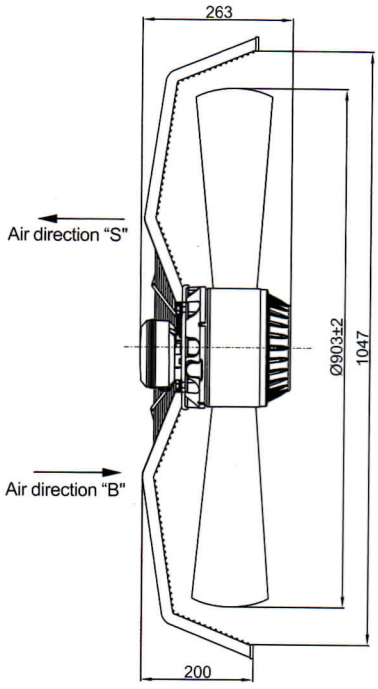


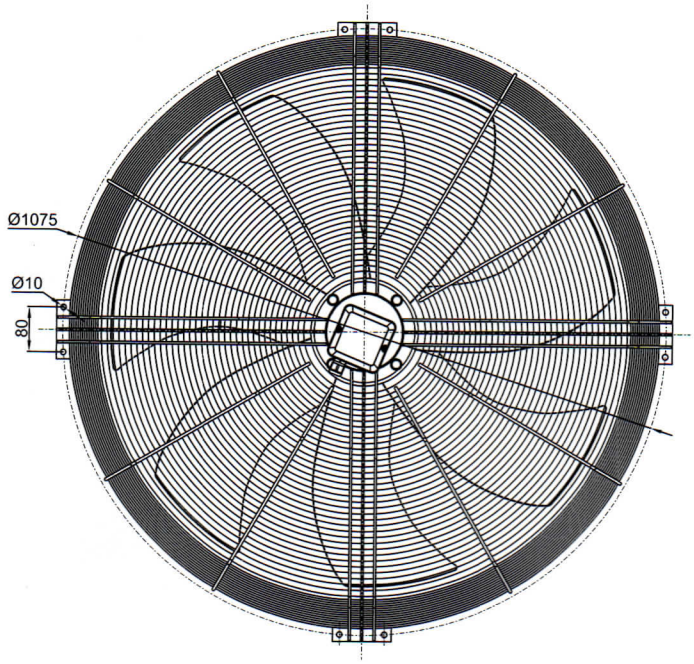


技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m^3/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)6D910-Z	400Δ/Y	50	3100/1900	5.4/3.3	33000/26000	890/690	/	83	50	51


Flow Rate Curve-6D910-ZX04

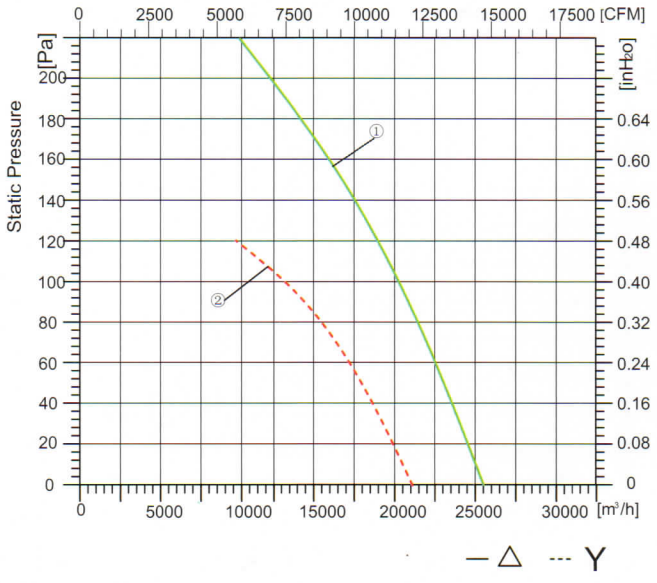

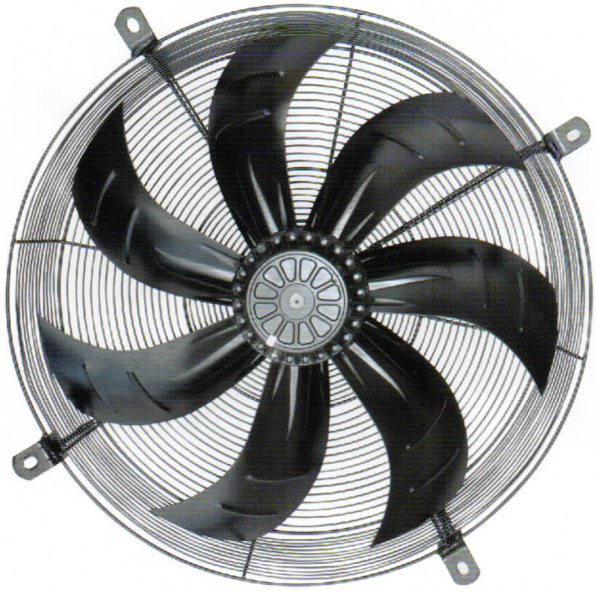

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	50	50	2050	4.2
	235	50	2450	4.7
②	60	50	1430	2.5
	120	50	1550	2.6

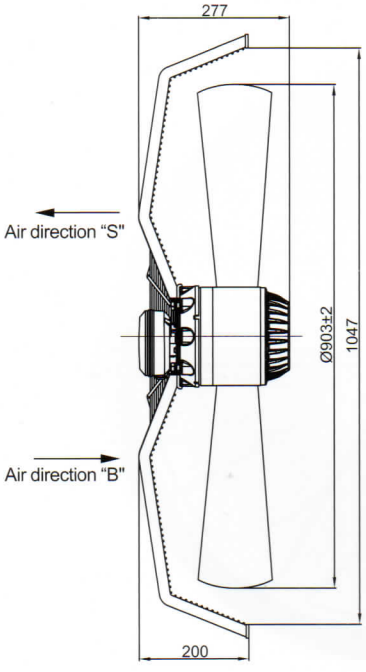

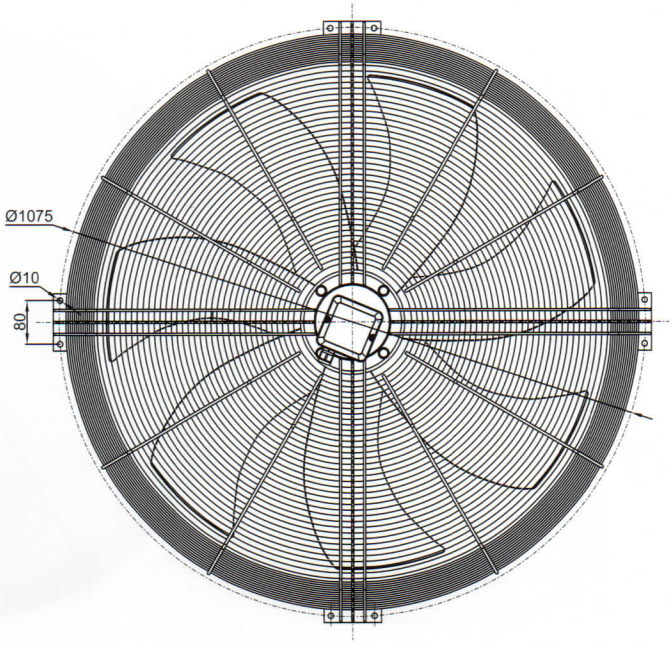



技术参数 Technical Parameter


型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m^3/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weigh (Kg)
YWF(K)6D910-ZX04	400△/Y	50	2450/1550	4.7/2.6	25500/21000	870/670	/	82	50	38

选配件三 Accessory 3
方盘系列 Square plate series



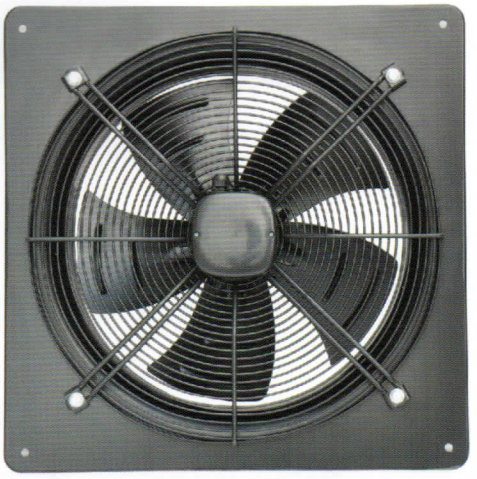

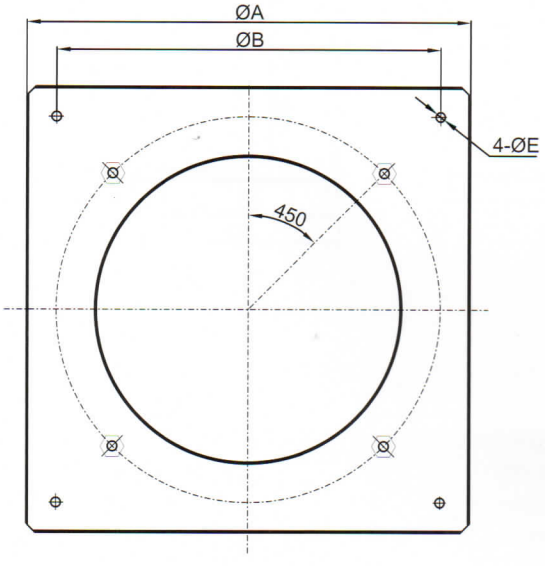


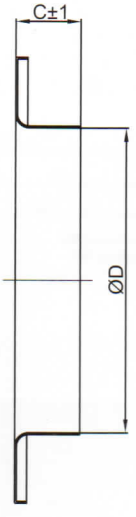


方盘系列

型号	A	B	C	D	E
200	312	260	52	205	7
250	370	320	55	260	7
300	430	380	80	315	9
350	485	435	85	360	9
400	540	490	100	410	9
450	575	535	100	460	11
500	655	615	120	510	11
550	725	675	135	560	11
600	805	750	150	615	11
630	805	750	150	630	11
710	850	810	170	710	14.5
800	970	910	210	795	14.5
910	1070	1010	205	920	14.5


选配件一 Accessory 1
风筒系列 Wind tube series

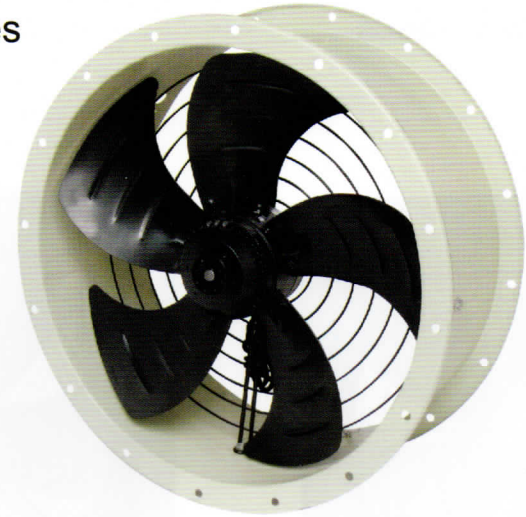


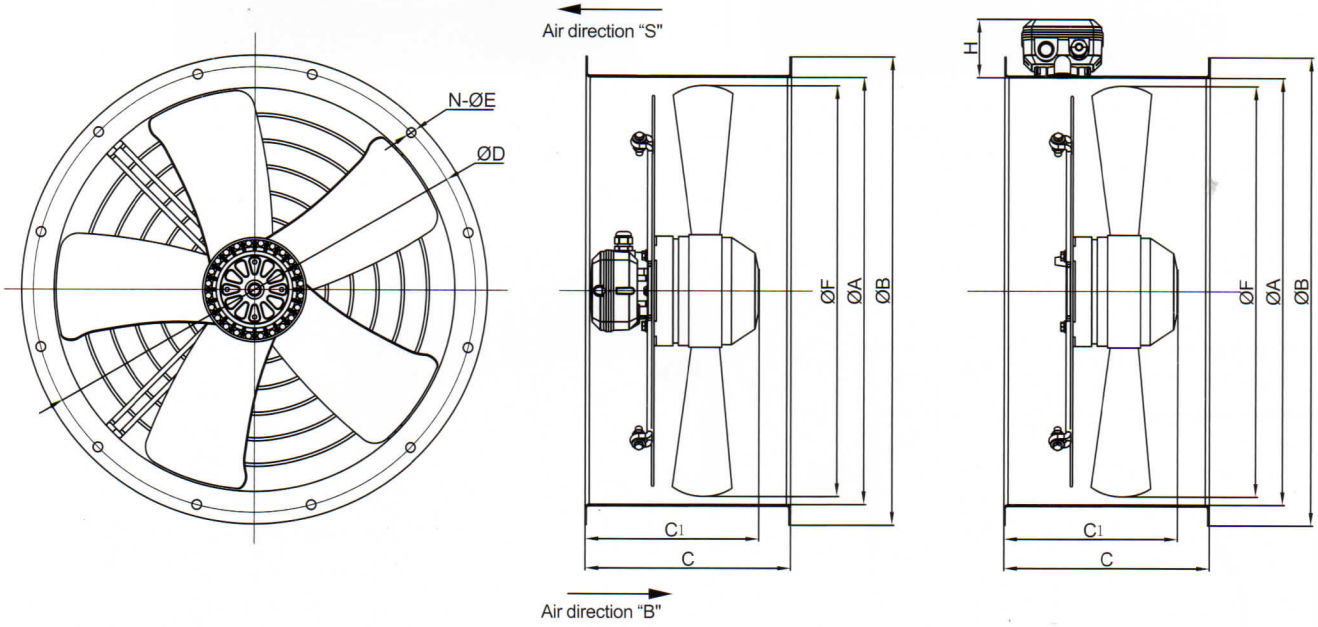


技术参数 Technical Parameter


型号 Model / 尺寸 Size	A	B	C	D	N-ØE	C1	F	H
YWF(K)200-Z	208	250	180	230	8-ø7	138	195	52
YWF(K)250-Z	260	310	180	285	8-ø7	138	250	52
YWF(K)300-Z	310	382	180	356	8-ø9.5	138	300	52
YWF(K)350-Z	359	421	180	395	8-ø9.5	165	350	52
YWF(K)400-Z	400	465	190	438	12-ø9.5	178	391	52
YWF(K)450-Z	460	515	190	487	12-ø9.5	190	446	52
YWF(K)500-Z	513	567	250	541	12-ø9.5	191	499	71
YWF(K)550-Z	565	635	250	605	16-ø11.5	207	553	71
YWF(K)630-Z	643	707	250	674	16-ø11.5	227	628	71

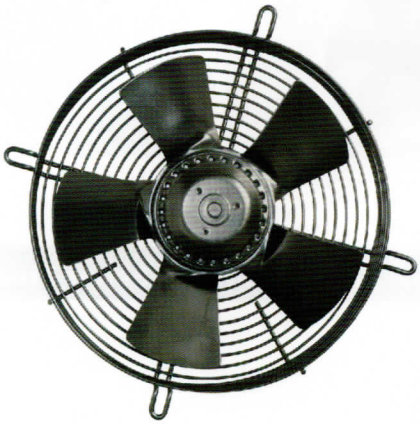


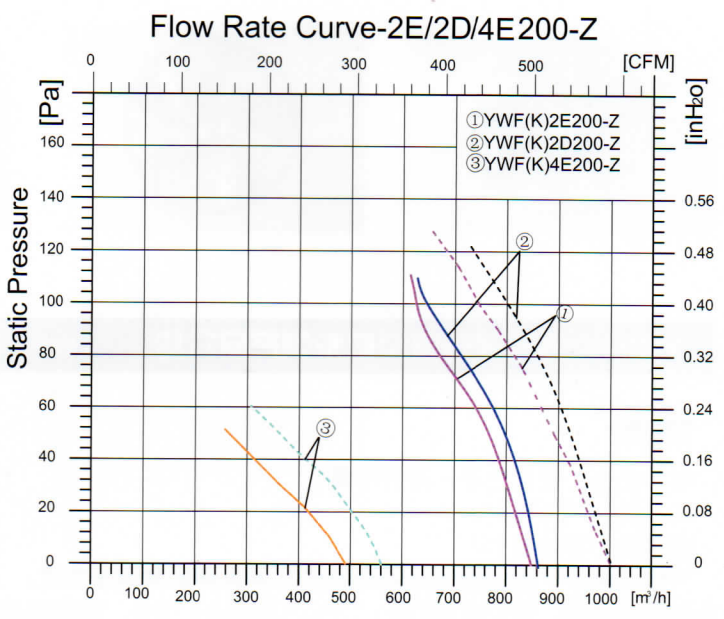

NO.	Pst (Pa)	Fre (Hz)	P1 (W)	I (A)
①	20	50/60	63/82	0.28/0.37
	30	50/60	64/83	0.28/0.38
②	20	50/60	72/82	0.13/0.13
	60	50/60	73/86	0.14/0.14
③	10	50/60	25/34	0.11/0.15
	20	50/60	28/37	0.11/0.16

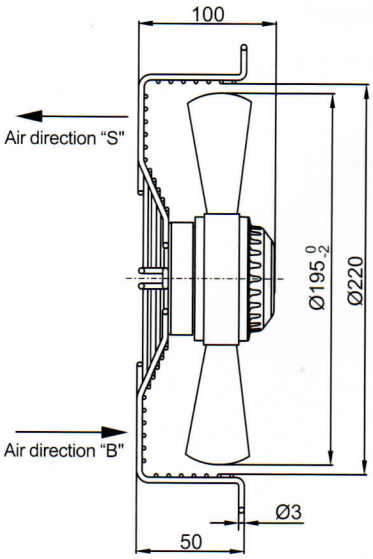

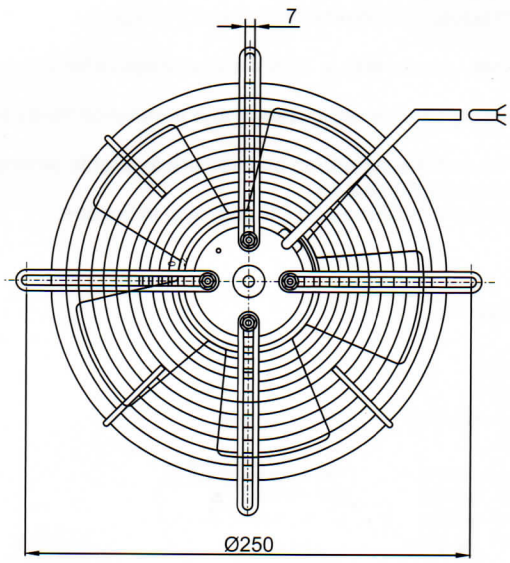

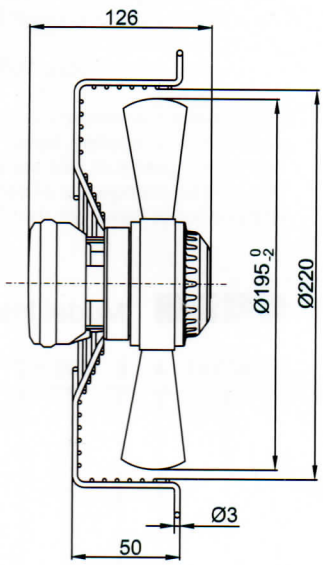

技术参数 Technical Parameter

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (uF)	噪音 Noise (dBA)	允许最高环境温度 Max Environmental temperature (℃)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)2E200-Z	230	50/60	80/95	0.35/0.42	870/1000	2700/3200	2	60	65	1.9
YWF(K)2D200-Z	380	50/60	70/90	0.16	870/1000	2650/3000	/	60	75	1.9
YWF(K)4E200-Z	230	50/60	29/38	0.12/0.17	490/560	1460/1650	1	48	75	1.9